SECTION NO.
920–130

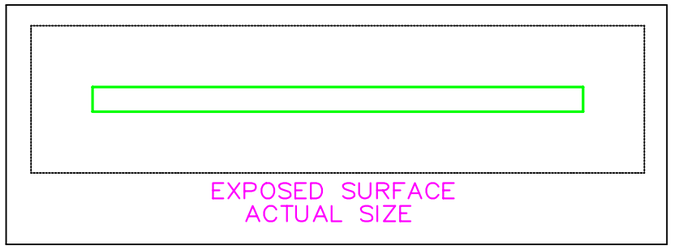

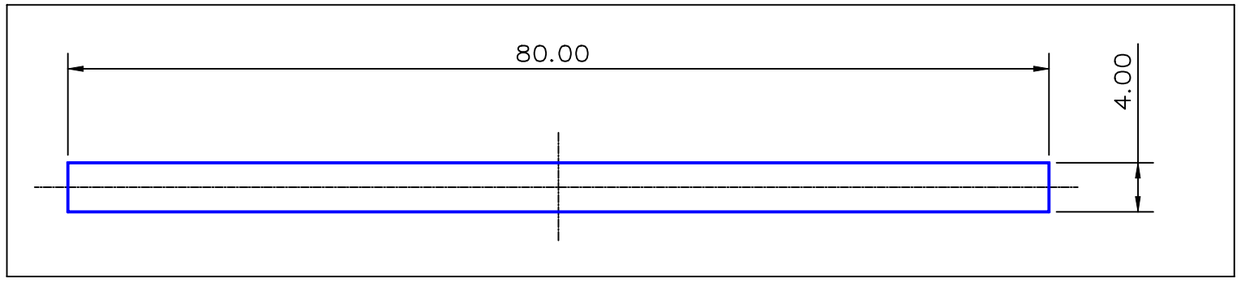

SECTION DATA:
I_{xx} = 427 mm^4
I_{yy} = 170 667 mm^4
Theta= 1.0 ^{o}
$RadG_x$ = 1. mm
$RadG_y$ = 23. mm
XC_{left} = 40.0 mm
XC_{right} = 40.0 mm
YC_{top} = 2.0 mm
YC_{bot} = 2.0 mm
$Z_{xx}top$ = 213 mm^3
$Z_{xx}bot$ = 213 mm^3
$Z_{yy}left$ = 4 267 mm^3
$Z_{yy}right$ = 11 mm^3

0.40 RADIUS ON ALL OUTSIDE CORNERS
UNLESS OTHERWISE SPECIFIED

EXTRUDED FINISH : ARCHITECTURAL

NO	DATE	DR	REVISION

AREA	320.0	SQ MM
WEIGHT	0.867	KG M
PERIMETER	168.0	MM
ANOD PERIM	168.0	MM
PAINT PERIM	168.0	MM
C CIRCLE DIA	80.	MM
FACTOR	194.	
ALLOY	6063	
TEMPER	T6	

G. James Extrusion Co.
A.C.N 010 828 234
1082 KINGSFORD SMITH DRIVE, EAGLE FARM, QUEENSLAND, 4009
PO BOX 1376, EAGLE FARM BC, 4009
PHONE : (07) 3877 2833 FAX : (07) 3877 2890

CUSTOMER
G. JAMES EXTRUSION Co.

CUSTOMER PART NAME NO.
80 x 4 FLAT BAR

SCALE
2:1

TOLERANCES IN ACCORDANCE WITH AS 1866–1986
APPLY UNLESS OTHERWISE SPECIFIED

DRAWN	CHECK	DATE	DWG. NO.
A.T		06/03/87	920–130