SECTION NO.
910–110

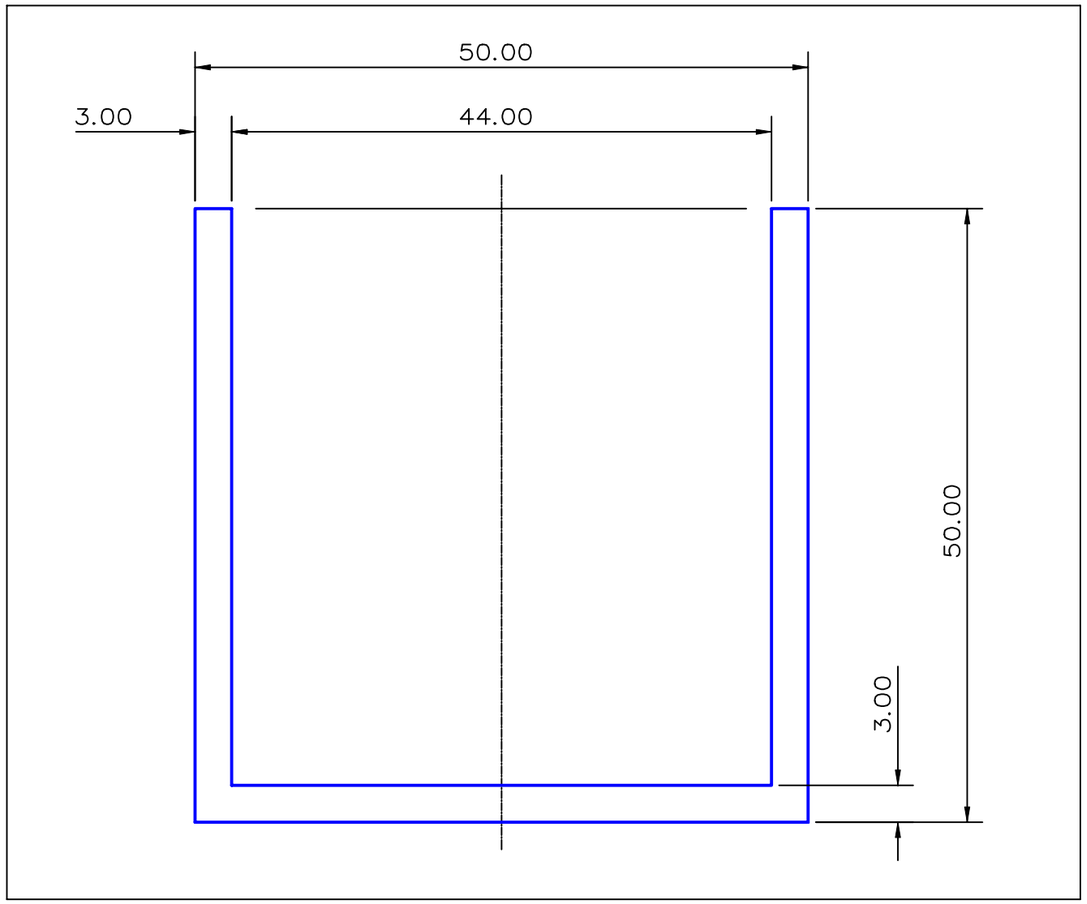

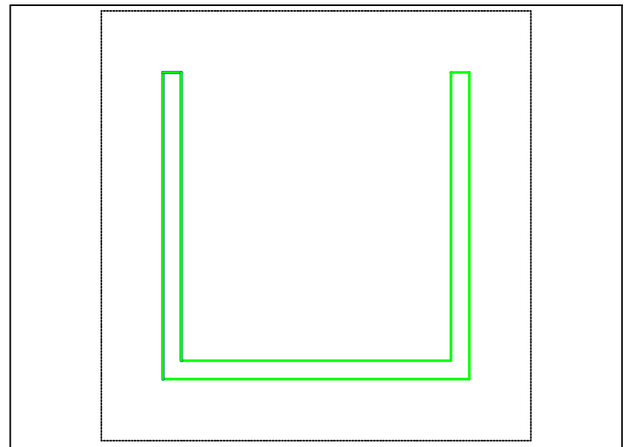

SECTION DATA:
I_{xx} = 113 222 mm^4
I_{yy} = 187 196 mm^4
Theta= 1.0 ^{0}
$RadG_x$ = 16. mm
$RadG_y$ = 21. mm
XO_{Left} = 25.0 mm
XC_{right} = 25.0 mm
YO_{top} = 32.2 mm
YO_{bot} = 17.8 mm
$Z_{xx}top$ = 3 518 mm^3
$Z_{xx}bot$ = 6 354 mm^3
$Z_{yy}left$ = 7 488 mm^3
$Z_{yy}right$ = 4 529 mm^3

0.40 RADIUS ON ALL OUTSIDE CORNERS UNLESS OTHERWISE SPECIFIED

EXTRUDED FINISH : ARCHITECTURAL

NO	DATE	DR	REVISION

AREA	432.0	SQ MM
WEIGHT	1.171	KG M
PERIMETER	294.0	MM
ANOD PERIM	294.0	MM
PAINT PERIM	294.0	MM
C CIRCLE DIA	71.	MM
FACTOR	251.	
ALLOY	6063	
TEMPER	T6	

G. James Extrusion Co.
A.C.N 010 828 234
1082 KINGSFORD SMITH DRIVE, EAGLE FARM, QUEENSLAND, 4009
PO BOX 1376, EAGLE FARM BC, 4009
PHONE : (07) 3877 2833 FAX : (07) 3877 2890

CUSTOMER
G. JAMES EXTRUSION Co.

CUSTOMER PART NAME NO.
50 X 50 X 3 CHANNEL

SCALE 2:1

TOLERANCES IN ACCORDANCE WITH AS 1866–1986 APPLY UNLESS OTHERWISE SPECIFIED

DRAWN	CHECK	DATE	DWG. NO.
A.T		06/03/87	910–110